

**A** - Szerokość żaluzji  
wooden blinds width

**B** - Wysokość żaluzji  
wooden blind height

**PL**

**Żaluzja 25mm inwazyjnej (na ramie okna)**

**A- szerokość zamówienia**

Szerokość żaluzji 25mm inwazyjnej = szerokość szyby ④ + uszczelka ③ + listwa przyszybowa ②

**B- wysokość zamówienia**

Wysokość żaluzji 25mm inwazyjnej = wysokość szyby ④ + uszczelka ③ + listwa przyszybowa ② + skrzydło okna ① -2 cm

**EN**

**Blind 25mm invasive (on the window frame)**



**A- order width**

Width of 25mm invasive blind = width of glass ④ + gasket ③ + glazing bead ②

**B- order height**

Height of 25mm invasive blind = height of glass ④ + gasket ③ + glazing baeae ② + sash ① -2 cm

**1 DREWNIANA**

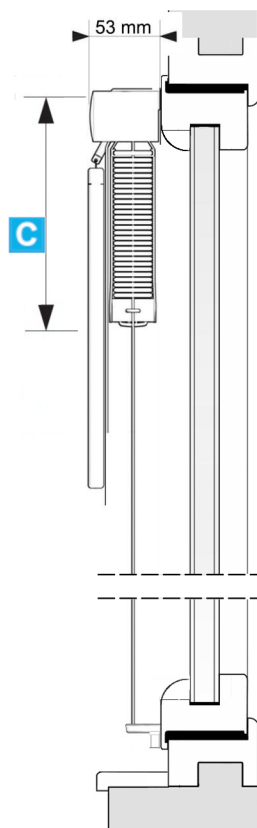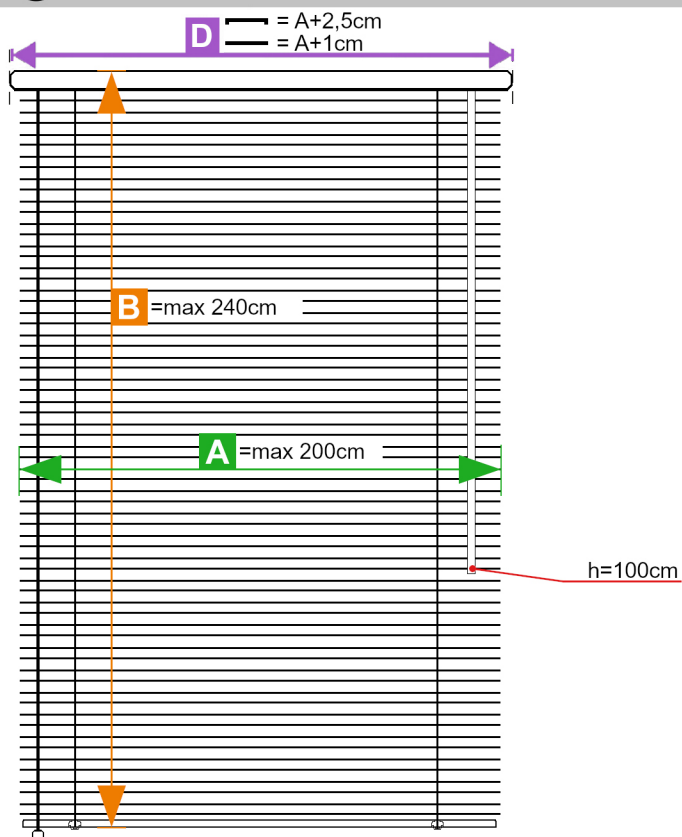

	<70	70-130	>130
	2	3	4


C		1 m = 12cm	+ 4cm
---	--	------------	-------

**Uchwyt płaski**



- ① = 24mm
- ② = 36mm
- ③ = 7mm

**Uchwyt kątowy**



- ① = 28mm
- ② = 36mm
- ③ = 22mm



**A** - Szerokość żaluzji  
Width of the blinds

**B** - Wysokość żaluzji  
Height of the blinds

**C** - Wysokość żaluzji po złożeniu  
Height of folded blinds

**D** - Szerokość maskownicy  
Width of cover


**2 BAMBUSOWA**

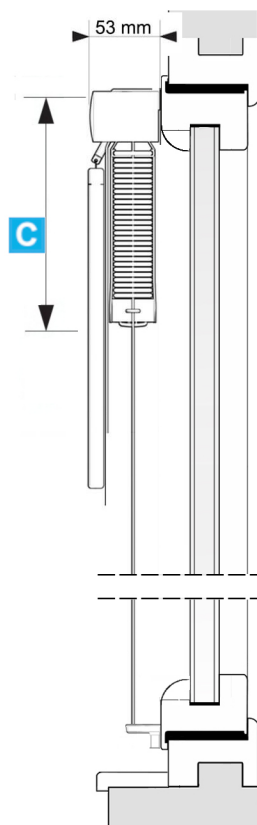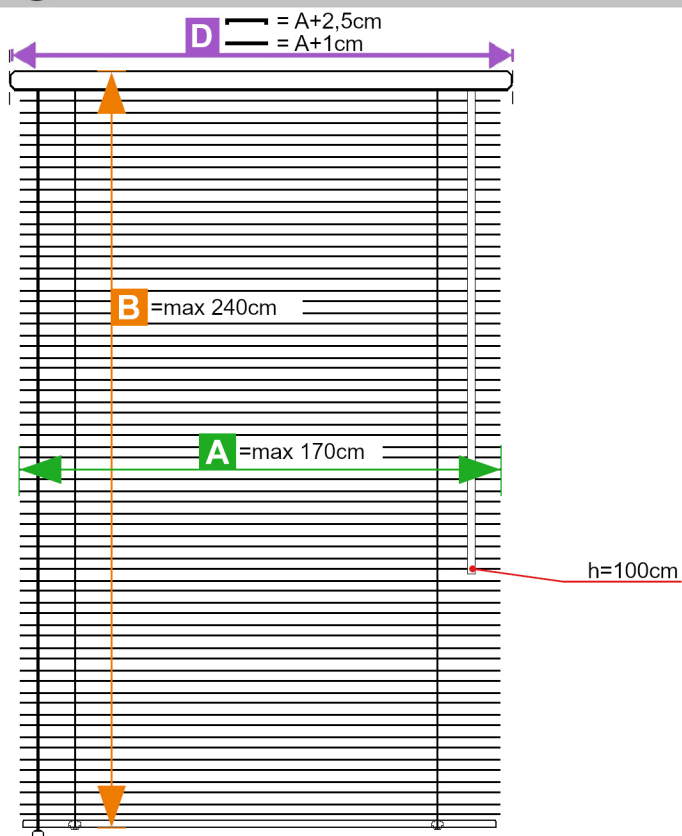

	<70	70-130	>130
	2	3	4


C		1 m = 12cm	+ 4cm
---	--	------------	-------

**Uchwyt płaski**



- ① = 24mm
- ② = 36mm
- ③ = 7mm

**Uchwyt kątowy**



- ① = 28mm
- ② = 36mm
- ③ = 22mm



**A** - Szerokość żaluzji  
Width of the blinds

**B** - Wysokość żaluzji  
Height of the blinds

**C** - Wysokość żaluzji po złożeniu  
Height of folded blinds

**D** - Szerokość maskownicy  
Width of cover


**3 ALUMINIOWA**

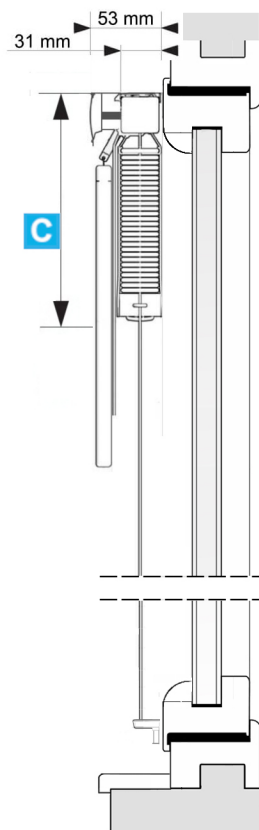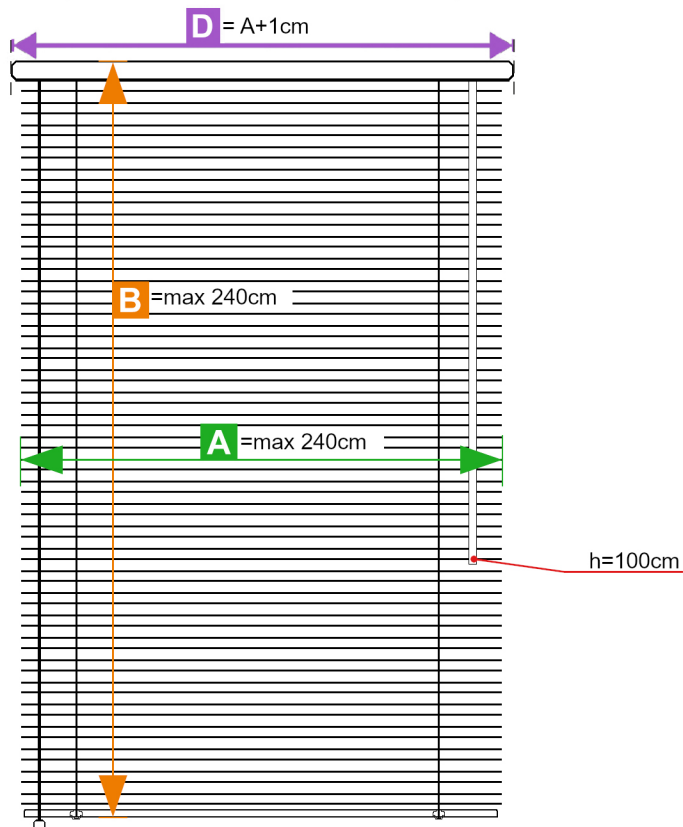

	<70	70-130	>130
	2	3	4


<b>C</b>		1 m = 5cm	+3,5cm
----------	--	-----------	--------

**Uchwyt płaski**



- ① = 24mm
- ② = 36mm
- ③ = 7mm

**Uchwyt kątowy**



- ① = 28mm
- ② = 36mm
- ③ = 22mm

**A** - Szerokość żaluzji  
Width of the blinds

**B** - Wysokość żaluzji  
Height of the blinds


**C** - Wysokość żaluzji po złożeniu  
Height of folded blinds

**D** - Szerokość maskownicy  
Width of cover

## SKRĘCENIE

Różnica poziomu pomiędzy końcami lamela [mm/m]. Pomiar należy przeprowadzić przy ustawieniu lamela w pozycji docelowej, czyli poziomej.


Rodzaj lamela	Max. dopuszczalne skręcenie [mm/m]
Aluminiowe	2
Drewniane	2
Bambusowe	2

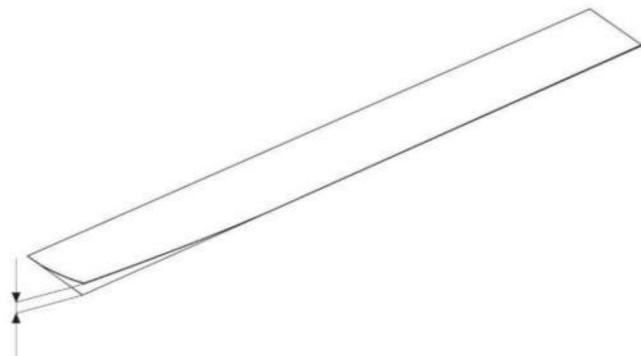

## WYGIĘCIE

Odchylenie krawędzi lamela o długości L [m] względem płaskiej powierzchni odniesienia.


Rodzaj lamela	Max. dopuszczalne wygięcie [mm/m]
Aluminiowe	2*L
Drewniane	2*L
Bambusowe	2*L

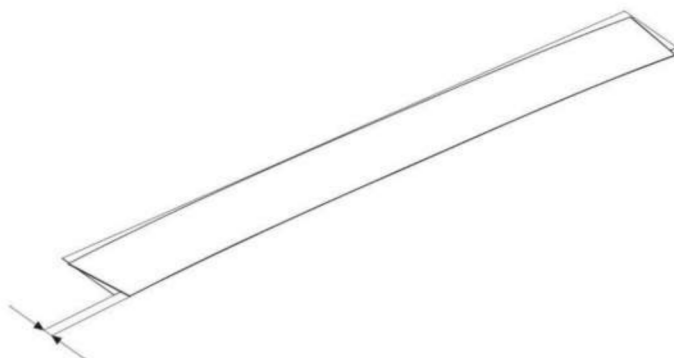

## ŁUK

Ugięcie lamela o długości L [m] podpartego w dwóch punktach. Pomiar powinien być wykonany przy całkowicie opuszczonej żaluzji, aby ograniczyć wpływ ciężaru żaluzji na odkształcenie lamela.

Długość lamela	Max. Dopuszczalny łuk [mm/m]
1,5	5
1,5<L<2,5	10
2,5<L<3,5	15

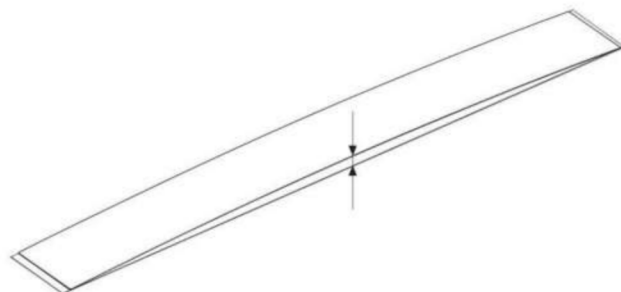

## STABILNOŚĆ WYMIAROWA

W trakcie użytkowania, w okresie 12 miesięcy, dopuszcza się zmianę tolerancji wymiarów żaluzji: wysokość +3%, szerokość +/- 0,5%. Wpływ na to może mieć także wilgotność pomieszczenia.